

TA 350 | 365 | 400 | 430 | 480

TA 480

Caractéristiques standards

Flotteurs en hypertext bi-couleur bleu et gris avec 4 poignées et 6 poignées en toile PVC (4 poignées en toile PVC sur le 365), coque et pont en aluminium résistant revêtu de peinture époxy blanche, Plancher antidérapant, baignoire de mouillage surélevée avec panneau d'accès et taquet d'amarrage
4 poignées internes, nables d'évacuation d'eau automatique dans le tableau arrière, 4 points de levage avec bossoir
Double point de fixation sur l'étrave, flotteurs grand diamètre à multiples compartiments d'air
valves de gonflage encastrées, taquet d'étrave, bande anti-ragage haute-résistance, pompe à pied, kit de réparation
Tableau arrière renforcé pour support un moteur hors-bord jusqu'à 70 CV

Équipements disponibles en option

Console jockey simple Poids 32 kg
Console jockey double Poids 43 kg
Console Deluxe avec siège de pilotage, pare-brise main courante, réservoir de carburant intégré en inox (43 l) Poids 85 kg
Console standard avec siège de pilotage, réservoir de carburant intégré en inox (35 l) Poids 70 kg
Housse de protection sur le dessus du flotteur



RIBEYE T SERIES

L'ANNEXE PAR EXCELLENCE


Ribeye "T Series" est une gamme complète d'annexes semi-rigides. Toutes les carènes sont en aluminium blanc et conviennent parfaitement aux "beachages" sur les côtes et les plages, utilisation usuelle et fréquente pour des annexes. Les embarcations de ce type sont souvent tirées à terre, sur une plage ou une cale.

L'effet abrasif des graviers ou des surfaces bétonnées est particulièrement sévère pour les carènes en fibre de verre, qui subissent des rayures profondes et une forte usure à cause des ragages fréquents. Les carènes aluminium par contre peuvent résister à ce type de traitement année après année.

Les annexes RIBEYE sont spacieuses, profondes, robustes et résistantes ; mais restent néanmoins légères et faciles à transporter. Les plus petits modèles tiennent aisément sur une galerie de voiture, une plate-forme de bain ou un "rouf"; cependant tous les modèles peuvent être hissés sur "bossoir" ou remorqués.

Grâce à leur légèreté, elles représentent une alternative fiable et évidente à ceux qui ont fait le choix d'une embarcation pneumatique pour faire la navette entre leur bateau de plaisance et la terre avec les qualités d'une coque rigide.

Elles sont toutes équipées d'une direction à barre franche en version standard mais une gamme d'élégantes consoles à commandes centralisées est disponible pour une utilisation avec des moteurs plus puissants.

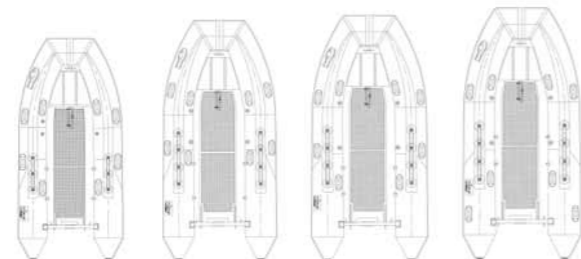

Caractéristiques techniques:	TA 365	TA 400	TA 430	TA 480
Longueur hors-tout	3.65m	3.96m	4.27m	4.88m
Longueur interne	2.62m	2.85m	3.15m	4.11m
Largeur hors-tout	1.65m	2.00m	2.00m	2.25m
Largeur interne	0.73m	1.00m	1.00m	1.18m
Diamètre du flotteur	41cm	41cm	41cm	48mm
Nombre de compartiments d'air	3	3	4	5
Nombre de personnes	5 + 1	7	8	9
Charge maximum	660kg	680kg	720kg	810kg
Poids du bateau	108kg	116kg	120kg	186kg
Puissance maximum	40hp	40hp	50hp	70hp
Arbre de moteur	L	L	L	L
Catégorie de conception	C	C	C	C
Poids maximum du moteur	91kg	91kg	110kg	118kg



TA 480



TA 365

Toutes les dimensions ont une tolérance de +/- 3%. Les caractéristiques sont conformes à la date de l'impression du catalogue et sont modifiables sans préavis.



Pour plus de détails visiter notre site internet www.ribeye.co.uk
ou contacter Yamaha Motor France 00 33 1 34 30 31 00 contact.bateaux@yamaha-motor.fr

TL 240 | 260 | 280 | 310


TL 260

Caractéristiques standards

Flotteurs en hypertex bi-couleur bleu et gris, avec 5 poignées rigides et 4 poignées en toile PVC (8 poignées en toile PVC sur le 310), coque aluminium revêtue de peinture époxy blanche, siège transversal amovible en PVC, 2 poignées internes pour siège supplémentaire
Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage haute résistance
Dames de nage amovible avec blocage, avirons en aluminium, nable d'évacuation d'eau automatique dans le tableau arrière
Rangement interne des avirons, 3 points de levage bossoir, kit de réparation, pompe à pied

Équipements disponibles en option

Roues de mise à l'eau escamotables
Bossoirs rapides
Siège amovible en PVC
Araignée de levage
Sac sous banc
Rallonge de barre franche

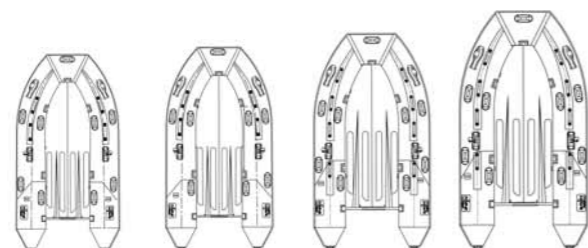

Caractéristiques techniques:	TL 240	TL 260	TL 280	TL 310
Longueur hors-tout	2.40m	2.60m	2.74m	3.10m
Longueur interne	1.61m	1.75m	1.89m	2.15m
Largeur hors-tout	1.32m	1.42m	1.50m	1.65m
Largeur interne	0.58m	0.58m	0.66m	0.73m
Diamètre du flotteur	32cm	39cm	39cm	47cm
Nombre de compartiments	2	2	2	3
Nombre de personnes	3	4	5	5+1
Charge maximum	270kg	360kg	450kg	540kg
Poids du bateau	29kg	33kg	35kg	43kg
Puissance maximum	4hp	6hp	8hp	9.9hp
Arbre de moteur	S	S	S	S
Catégorie de conception	C	C	C	C
Poids maximum du moteur	27kg	27kg	37kg	42kg



TL 260



TL 260

TS 280 | 310 | 350 | 370


TS 370

Caractéristiques standards

Flotteurs en hypertex bi-couleur bleu et gris avec 5 poignées et 6 poignées en toile PVC (4 poignées en toile PVC sur le 310), coque et pont en aluminium revêtue de peinture époxy blanche, Siège transversal amovible en PVC, dames de nage amovible avec blocage
Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage haute-résistance, kit de réparation, pompe à pied
2 poignées internes pour siège supplémentaire, avirons en aluminium, nable d'évacuation d'eau automatique dans le tableau arrière
Bache d'étrave unique à fermeture rapide, rangement interne des avirons, 3 points de levage bossoir, triple points d'attache pour remorquage
Plancher surélevé intégral avec patte de retenue du réservoir de carburant, double point de fixation sur l'étrave

Équipements disponibles en option

Roues de mise à l'eau (évalué à 113kg)
Bossoirs rapides (évalué à 60kg)
Siège amovible en PVC
Mini console jockey simple Poids 15 kg
Araignée de levage
Sac sous banc
Rallonge de barre franche

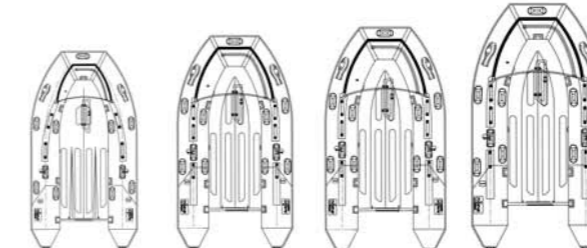

Caractéristiques techniques:	TS 280	TS 310	TS 350	TS 370
Longueur hors-tout	2.74m	3.10m	3.48m	3.70m
Longueur interne	1.89m	2.15m	2.47m	2.67m
Largeur hors-tout	1.50m	1.65m	1.65m	1.65m
Largeur interne	0.66m	0.73m	0.73m	0.73m
Diamètre du flotteur	39cm	47cm	47cm	47cm
Nombre de compartiments	2	3	3	3
Nombre de personnes	4+1	5	5	6
Charge maximum	450kg	540kg	630kg	660kg
Poids du bateau	45kg	55kg	58kg	62kg
Puissance maximum	9.9hp	15hp	20hp	20hp
Arbre de moteur	S	S	S	S
Catégorie de conception	C	C	C	C
Poids maximum du moteur	42kg	53kg	59kg	59kg



TS 310



TS 310